※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

デジタル孔版印刷機購入仕様書

履　行　場　所　　長丘公民館・大楠公民館
履　行　期　間　　契約締結の日から平成25年11月8日まで
かし担保期間　　1年

記

品　名	規　　格	単位	数量	備　　考
印刷機	・製版方式･･･デジタル製版 ・印刷方式･･･孔版印刷 ・使用原稿･･･シート及びブック原稿 ・原稿サイズ･･･最大A3版相当 ・用紙サイズ･･･A3版からハガキまで ・印刷面積･･･最大A3版まで対応 ・給紙容量･･･1,000枚以上（64g/㎡上質紙） ・印刷倍率･･･等倍、拡大（3段以上）、 ・縮小（3段以上）、ズーム ・解像度･･･300×600dpi以上または 400×400 dpi以上 ・画像モード･･･文字・写真・文字写真を含む 3段階以上 ・製版(印刷)濃度･･･4段階以上 ・製版時間･･･20秒以内（A4等倍） ・印刷速度･･･45～120枚／分程度で5段階以上 ・印刷位置調整･･･上下±10mm以上 左右±15mm以上 ・インキ供給方式･･･全自動 ・マスター給版方式･･･全自動 ・マスター排版方式･･･全自動または水平排版 ・ＡＤＦ機能･･･不要 ・インターフェース･･･有無不問	台	1	1　左記を満たす機種 2　納入日については公民館と打ち合わせのこと。 3　納品時に次のことを併せて行う。 ①　機器の組立及びテスト ②　機器の取扱説明 ③　使用済製品の引取 公民館が希望する場合は公民館が使用していた機器の引き上げ及び廃棄も同時に行う。 ＜担当者＞ 南区地域支援課 赤尾（あかお）　由雅（ゆか） Tel　559-5076
付属品	＊　機器の取扱説明書付属のこと ＊　専用架台付属のこと			

＜規格を満たす機器＞
上記の規格を満たす機器は別紙のとおりですが、同等品も可とします。
（なお、別紙以外の同等品の場合は担当課へ承認を得ることを条件とします。）
＜機器性能証明書の提出＞
落札者は納品予定機種のカタログを添付のうえ、本仕様を満たしていることを納品予定機器性能証明書として代表者印押印のうえ、落札後すみやかに南区地域支援課へ提出してください。なお，納品予定機器性能証明書には納品予定機器の機器名及び性能を詳細に明記してください。
なお、購入後の消耗品供給及び保守（保証期間を除く）については，本契約とは関係ありません。

デジタル(孔版)印刷機規格一覧

規格 ＼ メーカー	(株)リコー	コニカミノルタBS(株)	理想科学工業(株)	(株)デュプロ
ブランド名	サテリオ	-	リソグラフ	デュープリンター
型番	DD4450	CD3402SV	RZ670	DP－U550
製版方式	全自動デジタル製版		高速デジタル製版	感熱デジタル製版
印刷方式	ステンシル(孔版)印刷		全自動孔版印刷	孔版印刷
使用原稿	シート及びブック原稿(10kg以下)			
原稿サイズ	最大A3版相当			
用紙サイズ	最大A3版相当からハガキ相当まで			
印刷面積	最大A3版対応			
給紙容量	1,000枚以上(64g/㎡上質紙)			1,500枚以上(64g/㎡上質紙)
印刷倍率	等倍、拡大3段、縮小4段、ズーム		等倍、拡大4段、縮小4段、ズーム	等倍、拡大3段、縮小3段、ズーム
解像度・読取り	600×400 dpi		300×600dpi	300×600dpi
解像度・書込み	400×400 dpi		300×600dpi	300×600dpi
画像モード	文字、写真、文字／写真、鉛筆、淡色		文字、写真、文字／写真、鉛筆	文字、写真、文字／写真、鉛筆、その他
製版(印刷)濃度	4段階		5段階	
製版時間	20秒(A4版等倍)			18秒(A4版等倍)
印刷速度	60～130枚／分・5段階可変	60～120枚／分・5段階可変	60～130枚／分・5段階可変	45～130枚／分・5段階可変
印刷位置調整	左右±15mm　上下±10mm			
インキ供給方式	全自動(1,000ml)			
マスター給版方式	全自動(200版／ロール)		全自動(220版／ロール)	
マスター排版方式	全自動(65版)		水平排版(100版)	全自動(55版)
ADF機能	なし(オプション)			
インターフェース	なし		あり	あり
表示標準定価(本体)	¥950,000	¥950,000	¥1,080,000	¥1,110,000

南区地域支援課

■Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440Pの主な仕様

		Satelio DD 4450P	Satelio DD 4450	Satelio DD 4440P
製版・印刷方式		全自動デジタル製版・ステンシル印刷		
使用原稿		シート原稿・ブック物原稿(10kg以下)		
原稿サイズ		最大A3		
用紙サイズ		最大297mm×432mm (325mm×447mmまで可)、最小70mm×148mm		
印刷サイズ		最大290mm×410mm (A3)		最大251mm×355mm (B4)
用紙種類		47.1～209.3g/㎡ (四六判40.5～180kg)　上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙[*1]、郵便はがき、封筒[*2]		
給紙容量		1,000枚[64g/㎡ (四六判55kg相当) 上質紙]		
印刷倍率		等倍・縮小4段(93%・87%・82%・71%)・拡大3段(115%・122%・141%)・ズーム(50～200%)		
解像度		読取り:600dpi×400dpi　書込み:400dpi×400dpi　<高密度モード時>読取り:600dpi×600dpi　書込み:400dpi×600dpi		
画像モード		文字・文字/写真・写真・鉛筆・淡色		
製版濃度		標準・うすく・ややこく・こく		
製版時間		19秒(A4▯・等倍)		20秒(A4▭・等倍)
印刷速度		60～130枚/分(5段可変)		
印刷位置調整		左右(天地):電動±15mm、前後:手動±10mm		
インキ供給方式		全自動(1,000ml)		
マスター給版容量		全自動(200版/ロール)		全自動(220版/ロール)
カラー印刷方式		ドラム交換方式		
標準機能		メモリー/クラス機能・シークレットモード・省インキモード・省エネモード・プログラムモード(9種類)・スキップ給紙モード・連続モード・高密度モード・初期設定・漢字表示LCD・集約(2面・4面)・リピート(2面・4面・8面・16面・カスタム)・画像回転・メモリー原稿機能・合成(メモリー原稿合成・オンライン合成)[*3]・オンライン[*3]・オートオンライン[*3]・プレスコントロール機能・電源オフ機能・セキュリティモード		
オプション機能		原稿自動搬送(DFユニット装着時)・仕分け(テープマーカー装着時)		
プリンター機能	プリンター	○	—	○
	RAM	64MB		64MB
	対応プロトコル	TCP/IP		TCP/IP
	対応OS	Windows® XP/7、Windows Vista®、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2		Windows® XP/7、Windows Vista®、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2
	インターフェース	標準:USB2.0　イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)		標準:USB2.0　イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)
	ページ記述言語	RPCS		RPCS
電源		AC100V　50/60Hz　5.5A	AC100V　50/60Hz　5.5A	AC100V　50/60Hz　5.5A
消費電力		最大305W (省エネモード時約7W)	最大300W (省エネモード時約4W)	最大260W (省エネモード時約7W)
大きさ		給紙台・排紙台使用時:1,370mm (W)×705mm (D)×638mm (H)[*4] 給紙台・排紙台収納時:805mm (W)×705mm (D)×638mm (H)[*4] テーブルのみ:560mm (W)×675mm (D)×402mm (H)		
質量		本体89kg、テーブル15kg	本体87kg、テーブル15kg	本体89kg、テーブル15kg

*1 155kg以下。 *2 封筒によっては使用できないものもありますので、事前にご確認ください。 *3 Satelio DD 4450P/DD 4440Pのみ対応(DD 4450は対応しておりません)。 *4 オプションの「imagio 圧板 PN3000」装着時。

■消耗品

品名	備考
サテリオマスター タイプI〈A3〉	DD 4450P/DD 4450/A411/A650V/A650/A460/A460F共通マスター(200版/ロール、2ロール/1ケース)
サテリオマスター タイプI〈B4〉	DD 4440P/B411共通マスター(220版/ロール、2ロール/1ケース)
サテリオインキ タイプ400〈黒〉	DD 4450P/DD 4450/DD 4440P/A411/B411共通インキ(1,000ml/個)、植物油インキ
サテリオインキ タイプ400〈赤、青、緑〉 デジタル印刷機用 Ink TypeVI〈茶、グレー、橙、栗、黄、青緑、紺、紫〉	DD 4450P/DD 4450/DD 4440P/A411/A411G/B411共通インキ(600ml/個)・サテリオインキ タイプ400〈赤・青・緑〉は植物油インキ

黒　赤　青　緑　茶　グレー　栗
黄　青緑　紺　紫

*印刷のため実際の色とは若干異なります。

ご注意
①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の印紙・証券類、未使用の郵便切手・郵便ハガキなどをコピーすることは、法律で禁止されています。
②著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

■価格

[Satelio DD 4450P]
本体標準価格:1,080,000円(消費税・消耗品別)　搬入設置指導料:25,000円(消費税別)
[Satelio DD 4450]
本体標準価格:950,000円(消費税・消耗品別)　搬入設置指導料:25,000円(消費税別)
[Satelio DD 4440P]
本体標準価格:980,000円(消費税・消耗品別)　搬入設置指導料:25,000円(消費税別)
*本体標準価格に原稿カバー、テーブルは含まれておりません。(排紙台は本体に標準装備しています。)

※オプションのカラードラムは1色につき1ユニット必要です。※コート紙、上質紙、はがき等のインキ吸収性の悪い紙ではうら汚れが発生します。※原稿の先端から5mmは印刷できませんので、余白のある側を左にセットしてください。※製品の仕様、外観は改良のため変更している場合がありますので販売担当者にお尋ねください。※製品およびカラーサンプルの色は印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載の画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際とは異なります。※このカタログに掲載されている製品は国内仕様のため海外では使用できません。※このカタログに記載の会社名および製品名は会社の商標または登録商標です。※Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。※Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※このカタログに記載の搬入設置指導料は標準的な作業の場合の参考価格です。※お客様のご要望による機械の移動は有償となります。※保守サービスのために必要な機種用性能部品の最低保有期間は本機製造中止後7年間です。※詳しい性能・仕様・制約条件などについては販売担当者にご確認ください。※印刷機の機構上、印刷位置が完全に合わないことがあります。※他機種でご使用されていた共通のオプションは、本機に装着できない場合があります。

ENERGY STAR

グリーン購入法適合

SR 省エネ対応
インクのVOC成分5%未満
認定番号:05133004

安全にお使いいただくために…
●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

株式会社リコー　東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

■「ISO 14001」の認証を取得しています。
リコーグループは、国内・海外の生産拠点に加え、国内販売グループ会社で、環境マネジメントシステムの国際規格である、「ISO 14001」の認証を取得しています。

http://www.ricoh.co.jp/opp/

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター　050-3786-3999

●受付時間:平日(月～金)9時～12時、13時～17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く)　*050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。　*上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368をご利用ください。　*音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。　※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。　http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

●お問い合わせ・ご用命は…

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。
このカタログの記載内容は、2012年2月現在のものです。　1203K-1202A249115S7

KONICA MINOLTA ビジネスソリューション

Giving Shape to Ide

デジタル孔版印刷機

ビジネスソリューション

製品情報
- 複合機／複写機
- プリンター
- ソフトウェア
- 複合機周辺機器
- デジタル孔版印刷機
  - CD85DP / CD65DP / CD55DP / CD52DP
  - CD3403PV / CD3403SV
  - CD362PV
  - CD3460PV
  - CD3402PV
  - CD3402SV
  - 従来製品
  - デジタル孔版印刷機とは
- ファイリング機器
- ファクシミリ
- プロダクションプリント&グラフィック
- LED照明



CD3403PV/CD3403SV

あらゆるオフィス環境へ調和する
ハイパフォーマンスA3モデル
※写真はオプションを装着したものです。

アイコンについて

本体標準価格（搬入設置料）＜税別＞
CD3403PV：1,080,000円（25,000円）
CD3403SV：950,000円（25,000円）

概要　低ランニングコスト　高画質&便利機能　環境配慮　仕様　価格　消耗品
ランニングコスト　保守サービス

電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ

購入をご検討中のお客様へ
- カタログダウンロード (PDF:3.2MB)
- カタログ請求

製品をご利用中のお客様へ
- OS対応状況
- CD3403PV ドライバーダウンロード

関連情報
- 情報機器用語集 NEW

他のコニカミノルタ製品情報（複合機・複写機、プリンター、ヘルスケア、印刷用製品、計測機器、光学製品、インクジェットヘッド、プラネタリウム）

仕様

デジタル孔版印刷機とは

基本仕様

		CD3403PV	CD3403SV
製版方式		全自動デジタル製版・ステンシル印刷	
使用原稿		シート原稿・BOOK原稿（10kg以下）	
原稿サイズ		最大300mm×432mm	
用紙サイズ		最大325mm×447mm、最小70mm×148mm	
印刷面積		最大290mm×410mm	
給紙容量		1,000枚［64g／m²（四六判55kg相当）上質紙］	
用紙種類		紙厚：47.1～209.3g／m²（四六判40.5～180kg相当）	
印刷倍率		等倍・縮小4段（93%、87%、82%、71%）、拡大3段（115%、122%、141%） ズーム（50%～200%） 自動変倍（規格サイズのみ、給紙台の用紙サイズに合わせて自動変倍）	
解像度	読取り	主走査600dpi×副走査400dpi（高密度モード時：主走査600dpi×副走査600dpi）	
	書込み	主走査400dpi×副走査400dpi（高密度モード時：主走査400dpi×副走査600dpi）	
画像モード		文字・文字／写真・写真・鉛筆・淡色	
製版濃度		標準・うすく・ややこく・こく	
製版時間		19秒（A4 等倍）	
印刷速度		60～130枚／分（5段変速）	
印刷位置調整		左右：電動±15mm、前後：手動±10mm	
インク供給方式		全自動	
マスター給・排版		全自動方式、給版容量：200版（1ロール）、排版容量：65版	
カラー印刷方式		ドラム交換方式	
標準機能		メモリー／クラス機能・集約（2面・4面） リピート（2面・4面・8面・16面・カスタム） 画像回転・原稿自動周囲消去（原稿カバー／ドキュメントフィーダーオープン時） メモリー原稿機能・オンライン合成・高密度モード・シークレットモード セキュリティーモード・省インクモード・省エネモード・電源OFF機能・初期設定	

	CD3403PV	CD3403SV
	漢字表示LCD・プログラムモード(9種類)・スキップ給紙モード・連続モード オンライン・オートオンライン・オートプレスコントロール機能	
オプション機能	原稿自動搬送(ドキュメントフィーダーB-1装着時) 仕分け(テーフマーカータイプ20装着時)	
プリンター機能	○	-
RAM	64MB	-
対応プロトコル	TCP/IP、NetBEUI	
対応OS	Windows® XP/Vista/7 Windows® Server 2003/2003 R2 Windows® Server 2008/2008 R2	
インターフェイス	USB2.0 イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)	
ページ記述言語	RPCS	
電源	AC100V 50/60Hz 5.5A	
消費電力	約305W(省エネモード時約7W)	約300W(省エネモード時約4W)
大きさ	給紙台・排紙台使用時:1,370mm(W)×705mm(D)×638mm(H)* 給紙台・排紙台収納時:805mm(W)×705mm(D)×638mm(H)* テーブルのみ:560mm(W)×675mm(D)×402mm(H)	
質量	本体89kg テーブル15kg	本体87kg テーブル15kg

* オプションの原稿カバーB-1装着時

外形寸法(単位:mm)

・原稿カバーB-1
・テーブルB-1
装着時

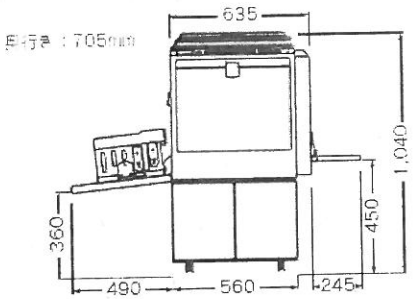

・ドキュメントフィーダーB-1
・テーブルB-1
装着時

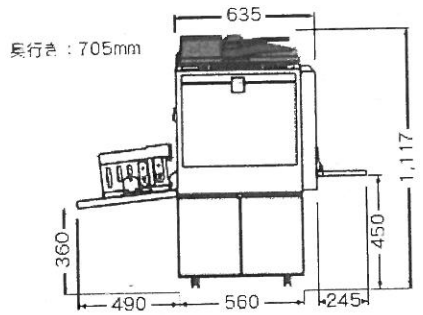

‹ 前のページ　次のページ ›
環境配慮　価格
ページトップへ戻る

©2011-2013 Konica Minolta Business Solutions Japan Co., Ltd.

RISO

仕様・価格

↓ RZ670/RZ630の主な仕様　↓ 本体価格

リソグラフRZ670/RZ630の主な仕様

		RZ670	RZ630
製版・プリント方式		高速デジタル製版	
印刷方式		全自動孔版印刷	
画像解像度		読み込み解像度:300dpi×600dpi 書き込み解像度:300dpi×600dpi (マスター穿孔密度*1:600dpi×600dpi)	
使用原稿		ブック(10kg以下)・シート	
原稿サイズ		最大297mm×420mm:A3サイズ	
用紙紙質		46g/m² ～210g/m²	
用紙サイズ	最大	310mm×432mm A3Wサイズ相当*2	
	最小	100mm×148mm ハガキサイズ相当	
印刷面積		最大291mm×413mm:A3サイズ相当	最大251mm×357mm:B4サイズ相当
製版時間		約20秒(A4縦等倍時)	
プリント速度		60～130枚/分(5段階可変)	
カラーチェンジ		カートリッジ式ドラム交換	
インク供給方式		全自動(1,000ml/本)	
マスター供給方式		全自動(220版相当/ロール)	全自動(250版相当/ロール)
マスター排版方式		水平排版方式(排版容量約100版)	水平排版方式(排版容量100版)
給紙容量		1000枚(64g/m²紙使用時)	
排紙方式		"ドミノ"排紙方式	
本体操作		対話式大型液晶タッチパネル・プログレスバー付ハードキー方式	
画像モード		文字・写真(標準／顔写真／集合写真)・ 文字写真混在(文字優先／写真優先／下地カット)・えんぴつ(こいめ／うすめ)	

プリント倍率		等倍・固定変倍〔用紙サイズ連動式(163%・141%・122%・116%・87%・82%・71%・61%)・ハガキ変倍(A4サイズ→ハガキサイズ／B5サイズ→ハガキサイズ)〕・ズーム(50～200%)・独立変倍・周囲余白(90～99%)
プリント位置調整		天地[上下](電動)±15mm、左右(手動)±10mm
各種検知		原稿有無検知・用紙サイズ検知・消耗品残量検知
省エネモード		オートスリープ(1～99分)・オートシャットオフ(1～99分・時刻指定)
その他の主な機能		原稿読取濃度調整(オート／マニュアル)・印刷濃度調節(5段階)・印刷濃度オート制御・オートアイドリング・コントラスト強調・トーンカーブ選択・レイアウト原稿・ブックモード・再製版・網点(4種)・かんたん連写・連写(1原稿／多原稿2・4・8・16面／チケット)・プログラム印刷(50グループ)・ 設定メモリー(10件)・プレビュー・180度回転・環境設定・省インク・機密・フルサイズ製版・インターバル印刷・長尺モード・占有・ホールド[*3]・オーバーレイ[*4]・USBメモリプリント[*5]・ 本体認証・認証プリント・利用枚数集計・認証POP登録・プロテクトモード・RISO i Quality System・RISOプリントインテリジェンス機能[*6]
対応OS		Windows® 2000／XP、Windows Vista®(32-bit版、64-bit版)[*7]、Windows® 7(32-bit版、64-bit版)、Mac OS X 10.4／10.5／10.6／10.7[*8*9*10]
インターフェイス		USB2.0対応、Ethernet:100BASE-TX／10BASE-T[*8]
対応プロトコル		TCP/IP
電源		AC100V、50/60Hz、3.4A以上
消費電力		最大250W・待機時20W・スリープ時5W
大きさ	使用時	1,415mm(W)×655mm(D)×1,060mm(H)
	収納時	780mm(W)×655mm(D)×1,060mm(H)
質量		本体103kg(RZ/X架台Dタイプ19kg、RISO架台Nタイプ18kg)
専用架台		RZ/X架台Dタイプ ： 理想価格50,000円 RISO架台Nタイプ ： 理想価格35,000円

*1:マスター穿孔密度とは、マスターにあけられる孔の数を表します。
*2:長尺モード時は長さ方向最大555mm。
*3:オプションのメモリーカードDM128CFが必要です。
*4:USBメモリまたはオプションのメモリーカードDM128CFが必要です。
*5:USBメモリが別途必要です。使用可能なUSBメモリについては、担当営業にお問い合わせください。
*6:リソグラフとプリオアをネットワーク接続した場合にお使いいただけます。
*7:Windows Vista®の場合、本機付属のアプリケーションソフトの使用には、Java Runtime Environment Version 6のインストールが必要です。
*8:Mac接続、ネットワーク接続には、オプションのRISO Network Cardが必要です。
*9:Mac接続には、オプションの「リソープリンタドライバMAC用」が必要です。
*10:Mac OS Xをご使用の場合、設定によっては原稿とイメージが異なる場合があります。

リソグラフRZ670本体価格

理想価格	1,080,000円[納入設置料金:25,000円][*1]

*1:納入設置料金に引き取り料金は含まれません。引き取りの際には、別途料金がかかります。

リソグラフRZ630本体価格

理想価格	890,000円[納入設置料金:20,000円][*1]

*1:納入設置料金に引き取り料金は含まれません。引き取りの際には、別途料金がかかります。

■プリントカラーセレクション

オプションのカラードラムユニットを使えば、多色プリントもカンタンです。カラーインクのラインアップは、従来の11色に、プリントの訴求効果をさらに高める高濃度ブラックSOY（DU04LH）、デュプロブルー（DU20L）、デュプロレッド（DU21L）の3色を加えた全14色。もちろん、ご要望によりカスタムカラーもご用意できます。

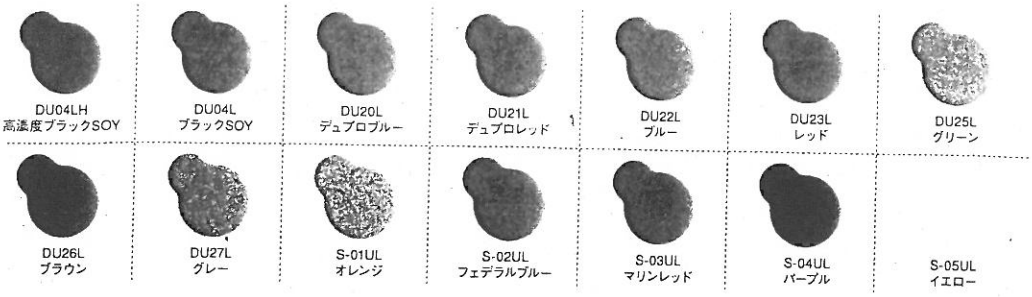

■消耗品

- ロールマスター DRU55（DP-U550用／2本入り）
- インク（各色1,000ml）

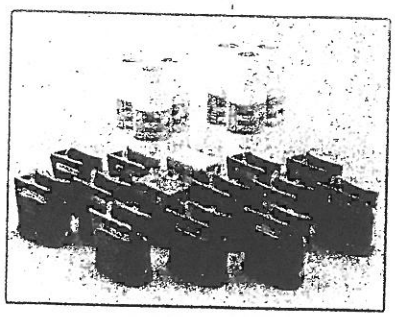

■デュープリンター DP-U550 仕様

名称	デュープリンター DP-U550
形式	床上式
原稿読取方式	原稿固定式／自動原稿送り装置による原稿移動式*1
製版方式	感熱デジタル製版方式
印刷方式	孔版印刷方式
使用原稿	原稿固定式：シート・ブック（10kg以下）
	自動原稿送り装置：シート（64～128g／m²*1）
原稿サイズ	最大297mm×432mm
	（自動原稿送り装置使用時は最小100mm×148mm）
最大積載容量	100枚（64g／m²）
給紙サイズ	最大297mm×432mm
	（給紙／本体としては320mm×450mm通紙可能／LPU*2装着時は最大297mm×540mm*1）
	最小100mm×148mm（制限付きで50mm×148mmまで可能*3）
印刷面積	最大290mm×423mm（A4縦黒の場合は最大290mm×207mm*1／LPU*2装着時は最大290mm×411mm）
給紙／排紙容量	1,500枚*4（64g／m²上質紙）
用紙種類	上質紙45～210g／m²（四六判39～186kg）
印刷倍率 等倍	100%
定形変倍	70、81、86、115、122、141%
周囲余白	90～99%
任意ズーム	50～500%
独立変倍	50～500%

解像度	読取り：主走査方向300dpi×副走査方向600dpi
	書込み：主走査方向300dpi×副走査方向600dpi
	（穿孔密度：600dpi×600dpi*5）
画像モード	文字、写真、文字多め／写真少なめ、写真多め／文字少なめ、えんぴつ、網点（粗い）、網点（細かい）
製版時間	18秒（A4横 100%）
印刷速度	45～130枚／分（5段階可変）＋150枚／分（トップスピード*6）
印刷位置調整	天地方向：電動 ±15mm（0.5mm単位でパネル表示）
	左右方向：手動 ±10mm
インク供給方式	完全自動コントロール（1,000ml）
マスター給版・排版方式	給版：ロール原紙自動（220版） 排版：全自動排版（55版）
カラー印刷方式	ドラムユニット交換方式
電源	AC100V±10% 50／60Hz 2.4A
消費電力	最大240W（待機時18W、省エネ時6W）
エネルギー消費効率	プリンター機能時：20.9Wh/h プリンター非動作時：13.4Wh/h
騒音	印刷時78.7dB
大きさ*7（キャビネット付き）	使用時：1,360mm（W）×688mm（D）×1,080mm（H）
	収納時：770mm（W）×688mm（D）×1,080mm（H）
	自動原稿送り装置 装着時
	使用時：1,360mm（W）×688mm（D）×1,222mm（H）
	収納時：770mm（W）×688mm（D）×1,222mm（H）
質量	本体：102kg キャビネット：ベーシックタイプ約14.4kg、木製扉タイプ約16.1kg、ガラス扉タイプ約15.5kg、引き出しタイプ約28.9kg、ドラム収納タイプ約32.5kg

パソコンインターフェース インターフェース	USB2.0*1 Full-Speed、双方向パラレル*1（IEEE1284準拠）
	イーサネット*1（100Base-TX／10Base-T）
対応OS	USB2.0 Full-Speed：Windows® 2000／XP、Windows® Vista x86、MacOS X（10.3～10.5）
	イーサネット：Windows® 98／Me、Windows® NT4.0／2000／XP、Windows® Vista x86、MacOS X（10.3～10.5）
	双方向パラレル：Windows® 98／Me、Windows® NT4.0／2000／XP／Vista x86
各種検知	用紙有無検知、マスター残量計測、排版ロール容量計測、原稿置きミス検知
その他	ショートカット設定（5アイコン）、原稿編集（メイクアップ、トリミング）、インターバルプリント（2モード）、液晶反転表示機能、ブザー設定（3モード）、最適イメージ設定、原稿回転機能、色分解（プリンタドライバに機能搭載）、操作設定メモリ機能（9メモリ）、多面印刷（2、4、8、16、任意、2 in 1）、ブック影消し、再製版機能、お知らせランプ、省インクモード、省エネモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示機能、給紙圧調整、サバキ圧調整、補助サバキ高さ調整、読取濃度調整（5段階）、製版濃度調整（5段階）、印刷濃度調整（5段階）、機密保持機能、速度別プレス圧自動コントロール機能、セキュリティ排版ボックス*1、キーカードカウンタ*1、暗証管理システム*1、USBメモリマネージャー*1（USB1.1）、LPU*1*2

*1 オーダーメイドシステムでご購入の場合は機能をお選びいただけます。 *2 ロングペーパーユニットの略称です。 *3 横倍動不可で用紙先端センサー OFF。また、専用部品の取り付けが必要となります。 *4 用紙の種類等の条件により1,500 枚積載できない場合があります。 *5 穿孔密度とは、マスターに空けられる孔の数のことを表します。 *6 トップスピードは、B4 サイズ以下の用紙にのみ対応。 *7 ドラム収納タイプキャビネット使用時は、記載値 +20mm（D）、+45mm（H）となります。

○製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。○Duplo, デュプロ ,DUPRINTER, デュープリンターは日本およびその他の国における登録商標または商標です。○Windows,Windows 98,Windows Me,Windows NT, Windows XP, Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。○Mac OS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。○その他の会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

デュープリンター

DP-U550（ベーシックモデル*1）



〈本体価格〉

¥1,110,000

搬入設置調整基本料 ¥25,000*2

*1 仕様は商品カラー「ネイビー」、最大印刷面積「A3」、原稿押さえ板搭載、キャビネット「ベーシックタイプ」、パソコンインターフェース「USB インターフェース（USB2.0 Full-Speed）」、給紙部「3リング給紙ユニット」、排紙台「標準タイプ」となります。

*2 搬入設置調整基本料は、搬入に関わる諸々の条件により料金が追加される場合があります。

■ご要望による機械の移動は、有償となります。■このカタログの製品は国内仕様であり、海外では使用できません。■安全にご利用いただくため、ご使用の前には取扱説明書を必ずお読みください。また、取扱説明書は本体のそばに大切に保管してください。■下取機を引き取る場合には、「下取機引き取り費用」を別途申し受けます。○記載の金額には、消費税は含まれておりません。

グリーン購入法について

2001 年4月から、「グリーン購入法」（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が施行され、2004 年 3 月よりデジタル印刷機が、グリーン購入法の特定調達品目として登録されました。「デュープリンター DP-U550」はグリーン購入法適合商品です。

エコマークとは…

エコマークは、私たちの身のまわりにある商品の中で 「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられています。消費者のみなさんがこのマークを見て、暮らしと環境との関係について考えたり、環境に配慮された商品を選ぶための目安として役立てていただくことを目的としています。

国際エネルギースタープログラムとは…

日米両政府合意のもとに 1995 年 10 月から実施され、現在では EU、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、台湾なども参加しているオフィス機器の国際的省エネルギー制度です。製品の稼働、スリープ、オフ時の消費電力などについて、省エネ性能の優れた製品が適合となるように基準を設定、この基準を満たす製品に「国際エネルギースターロゴ」の使用が認められ 省エネ型オフィス機器の目印となっています。

〈印刷・複製に関するご注意〉複製印刷物には、単に所有するだけでも法律的に罰せられるものがありますのでご注意ください。

①法律で禁止されているもの ●国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券 ●未使用の郵便切手、官製はがきなど ●政府発行の印紙、法令等で規定されている証紙類

②注意を要するもの ●株券、手形、小切手などの民間発行の有価証券、定期券、回数券など ●政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書、また、通行券、食券などの切符類

③著作権の目的となっているもの ●書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などは個人的または家庭内、あるいはこれに準ずる限られた範囲内で使用する場合以外、印刷することが禁じられています。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電することがあります。

販売会社一覧

■北海道

デュプロ万博株式会社 011-533-8880
〒064-0918 北海道札幌市中央区南18条西15-2-14
函館営業所 0138-55-5533
帯広営業所 0155-41-8880

■関東・甲信越・東北

デュプロ株式会社 03-5952-6111
〒170-8416 東京都豊島区東池袋3-23-14
青森営業所 017-762-2272
盛岡営業所 019-656-9966
秋田営業所 018-884-7778
仙台営業所 022-773-5691
山形営業所 023-627-7225
郡山営業所 024-966-3088
群馬営業所 027-251-8241
栃木営業所 028-610-7440
新潟営業所 025-280-0171
長岡営業所 0258-21-3250
松本営業所 0263-28-6616
長野事務所 026-267-6215
埼玉営業所 048-813-8051
茨城営業所 029-850-6315
千葉営業所 047-481-6733
多摩営業所 042-670-6550
横浜営業所 045-440-5520

■東海・北陸

デュプロ販売株式会社 052-321-2020
〒460-0015 愛知県名古屋市中区大井町4-19
静岡営業所 054-282-1336
浜松営業所 053-466-5131
岐阜営業所 058-272-2459
三重営業所 059-353-0935
デュプロ北陸販売株式会社 076-204-6633
富山営業所 076-492-9191
福井営業所 0776-52-6200

■近畿・中国

デュプロ株式会社 06-6352-0551
〒530-8535 大阪府大阪市北区東天満1-11-19
大阪支店 06-6352-7101
南大阪営業所 072-258-8771
和歌山支店 073-402-7031
滋賀営業所 077-554-8201
京都支店 075-662-3141
福知山出張所 0773-20-1766
神戸支店 078-651-7651
姫路営業所 079-282-8311
岡山支店 086-243-2151
広島支店 082-295-0022
山陰営業所 0859-24-5393
山口営業所 083-973-1561
奈良デュプロ株式会社 0742-62-1771

■四国

デュプロ株式会社 087-843-3755
〒761-0101 香川県高松市春日町161-6
徳島営業所 088-652-3601
松山営業所 089-970-5781
高知営業所 088-831-8270

■九州・沖縄

デュプロ株式会社 092-474-1111
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-5-26
福岡支店 092-474-1111
北九州支店 093-571-2131
熊本支店 096-377-2161
鹿児島支店 099-208-2323
長崎営業所 095-847-1000
宮崎営業所 0985-24-5171
大分営業所 097-553-0881
沖縄出張所 098-886-3300

●取扱店